

## BUDOWA / BUILD

### WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ / HEIGHT	66 mm
SZEROKOŚĆ / WIDTH	59 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	54 mm

## INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- bezstopniowa regulacja termostaticzna
- controlled by a mechanical thermostat element
- wielostopniowe zabezpieczenia
- multistage protection
- uniwersalny kształt
- universal shape
- pomiar temperatury wody w grzejniku
- water temperature measurement in the radiator
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- sygnalizacja stanu pracy (dioda LED)
- working mode visualisation (LED)

## BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I  
INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



300 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**235 - 349 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



YUUKI-03



400 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**350 - 499 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



YUUKI-04



600 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**500 - 719 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



YUUKI-06



900 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**720 - 1149 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



YUUKI-09



1200 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**1150 - 1500 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



YUUKI-12

Po pełną ofertę produktów elektrycznych.  
For a full range of electrical products.


KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE



kolor biały C1  
colour white C1



kolor czarny C2  
colour black C2

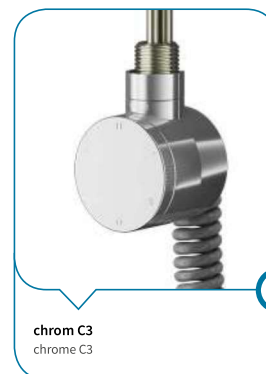

chrom C3  
chrome C3